

RUSTFRIE PNEUMATISKE SYLINDERE

Sylindere basert på VDMA 24562

Sylinder diameter: Ø32 - Ø125

Med magnet for avkjenning og justerbar endeslagsdemping

Oppbygning av artikkelnummer:

U - syl. dia. - slaglengde - forgavl - bakgavel

Eks.: VDMA sylinder Ø100x500 = U100 0500 1522

Gavlene på denne side kan fritt kombineres med DIN/ISO 6431 gavler

Forgavl

15



VDMA 24562


Bakgavl

22



VDMA 24562

RUSTFRIE PNEUMATISKE SYLINDERE

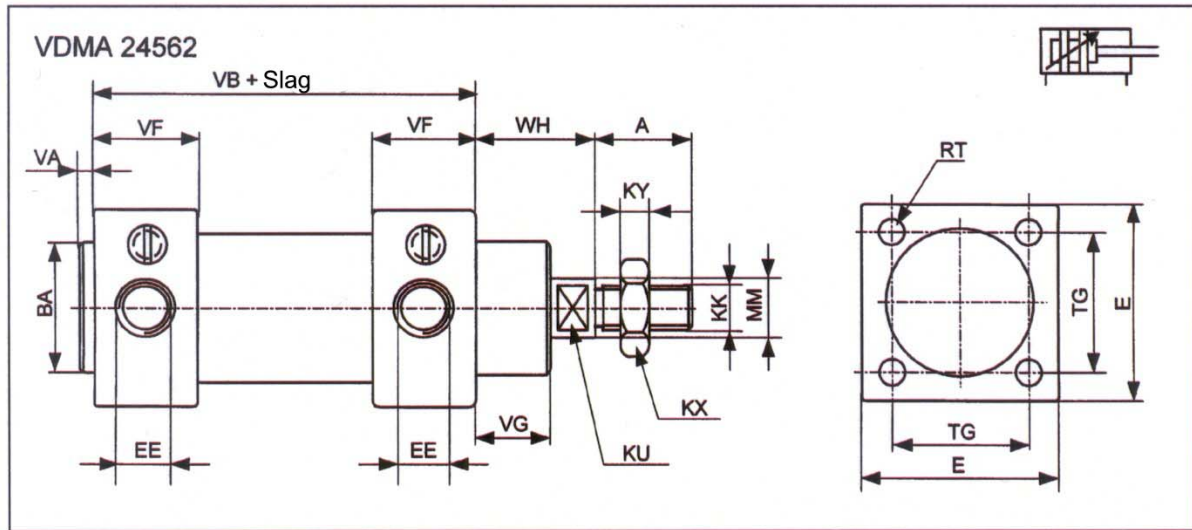

Syl. dia.	A	BA	E	EE	KK	KU	KX	KY	MM	RT	TG	VA	VB	VF	VG	WH
32	22	30	47	G1/8"	M10x1,25	10	17	5	12	M6	32,5	4	94	23,0	20	26
40	24	35	53	G1/4"	M12x1,25	13	19	6	16	M6	38,0	4	105	27,5	20	30
50	32	40	65	G1/4"	M16x1,50	17	24	6	20	M8	46,5	4	106	26,5	25	37
63	32	45	75	G3/8"	M16x1,50	17	24	6	20	M8	56,5	4	121	29,5	25	37
80	40	45	95	G3/8"	M20x1,50	22	30	9	25	M10	72,0	4	128	31,0	33	46
100	40	55	115	G1/2"	M20x1,50	22	30	9	25	M10	89,0	4	138	31,0	38	51
125	54	60	140	G1/2"	M27x2,00	27	41	13,5	32	M12	110,0	6	160	39,0	45	65