

RUSTFRIE PNEUMATISKE SYLINDERE

Sylindere baserte på DIN/ISO 6431

Sylinder diameter: Ø80 - Ø125

Med magnet for avkjenning og justerbar endeslagsdempning

Oppbygning av artikkelnummer:

U - syl. dia. - slaglengde - forgavl - bakgavel

Eks.: Sylinder med forgavl med sylindrisk hals og bakgavel med 4
montasjeggjenger

Ø100x500 = U100 0500 1320

Gavlene på denne side kan fritt kombineres med VDMA gavler

Forgavl
13




Forgavl m/sylindrisk hals

Bakgavl
20



Bakgavl m/gjenger

RUSTFRIE PNEUMATISKE SYLINDERE

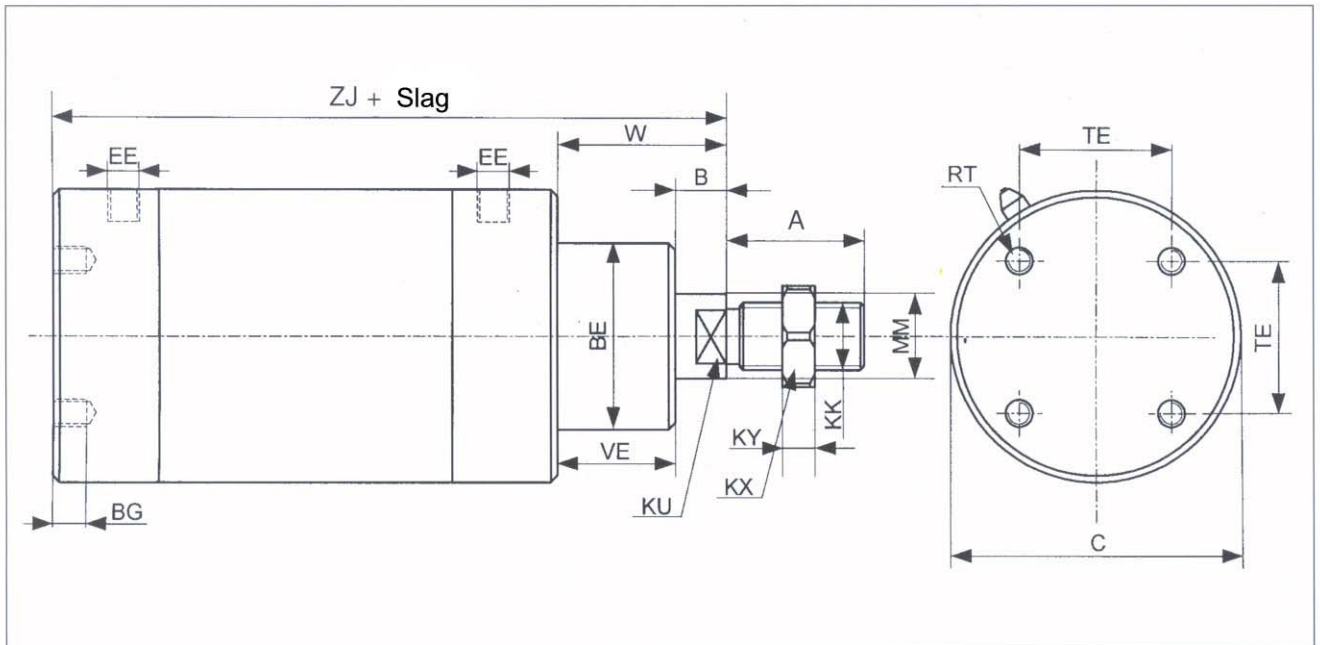

Syl. dia.	A*	BE*	BG	B	C	EE*	KK*	KU	KX	KY	L4	MM	RT	TE	VE	W	ZJ
80	40	55	10	15	86	G3/8"	M20x1,50	22	30	9	35	Ø25	M8	45	35	50	178
100	40	55	12	15	106	G1/2"	M20x1,50	22	30	9	35	Ø25	M10	55	35	50	188
125	54	60	12	18	132	G1/2"	M27x 2	27	41	13,5	36	Ø32	M12	70	45	63	245