



**POWERTOOLS**  
TORQUE WRENCHES

**Pumpar**



# Pumpar

## Högpresterare att lita på

Om vi för ett ögonblick tänker oss att momentdragaren är handen som utför arbetet – då är pumpen hjärtat. Precisionen och kraften säkras via dessa robusta kraftpaket som finns i både luftdrivna och elektriska varianter. Den kalibrerade manometern ställs enkelt in så att du får exakt rätt moment varje gång. Reglagen är ergonomiska och lätta att hantera. Detta är högpresterande pumpar som är säkra, tysta och uthålliga.

Alla våra elpumpar drivs av kraftfulla permanentmagnetmotorer som klarar att starta även under fullt tryck i systemet. Pumpmodellen EP-1000 klarar de mest krävande operationerna med de största hydrauldragarna, även med QuadraTorc-systemet (se sid 12).

**EP-500** är mest lämpad för de mindre dragarna. Den klarar även större, men då med lite lägre hastighet.

**EP 1000** används då högre hastighet önskas på åtdragningen.


**SV 1000** (Super Velocity) pumpen introduceras nu

i Sverige; den perfekta lösningen om kraven på produktivitet är höga. Den bygger på den populära EP 1000 pumpen men vi har utvecklat den ett steg längre. Ställ bara in önskat värde på pumpen, sätt på verktyget på förbandet och tryck på knappen. Pumpen kommer nu att leverera olja tills verktyget dragit muttern ned till ytan. Sedan går du över till manuellt läge och drar till rätt moment. Du spar massor av tid och ett extra verktyg för att transportera muttern med.


**AP-1000** har prestanda och funktioner som de större elpumparna men med tryckluftsmotor. Dessa slitvargar är anpassade för de svåraste förhållanden, med stora belastningar under lång tid. De är som standard försedda med dimsmörjare och en skyddande bur. AP-1000-Q är som standard förberedd för Quadra-Torc.

- **El- respektive tryckluftdrivna modeller**
- **Klarar att starta under fullt tryck**
- **Kalibrerad manometer**
- **Flera modeller är förberedda för QuadraTorc**


EP 500

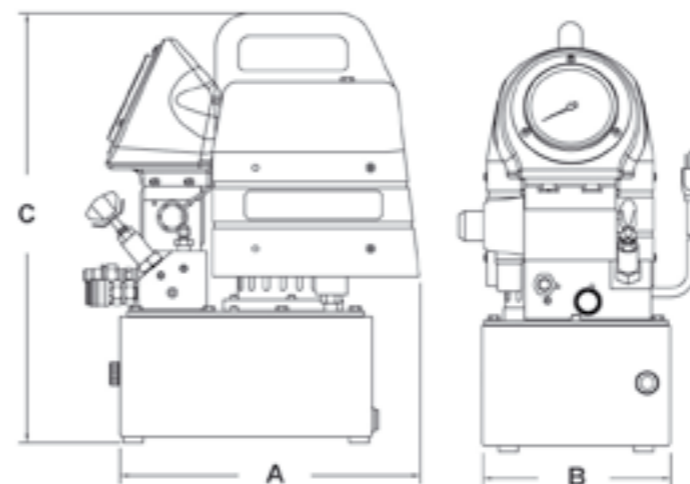


EP 1000

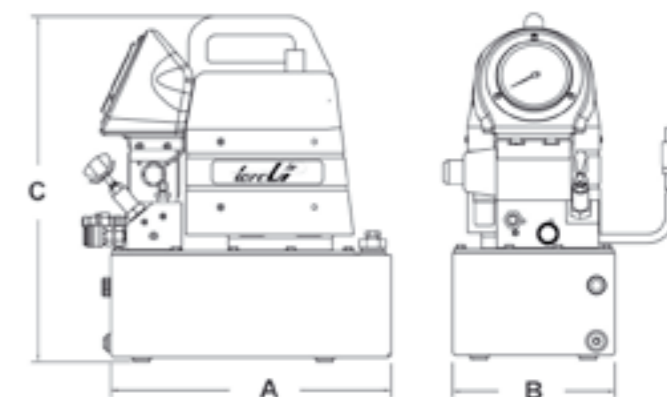

AP 1000

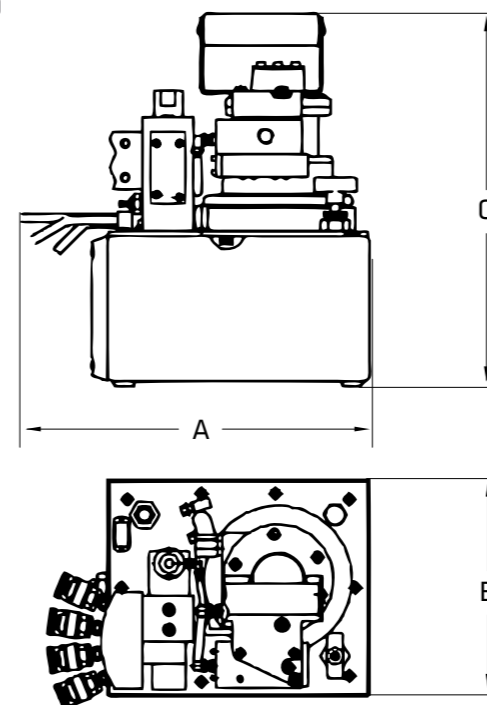

SV 1000

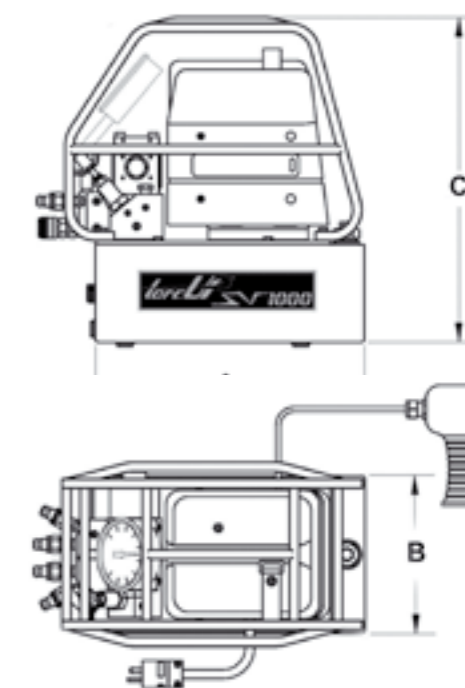

### Pumpar

Artikel Nr	Tankvolym	Fjärrkontroll	Flöde	Flöde	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
	liter		lågtryck	högtryck				
EP-500	3,8	ja	9,1	0,75	333	208	483	23,0
EP-1000	5,7	ja	9,4	0,9	385	222	483	29,0
EP-1000-Q	9,5	ja	9,4	0,9	431	248	483	30,0
AP-1000	7,6	ja	12	0,9	310	310	460	33,0
AP-1000-P	9,5	ja	11	1	360	241	415	33,0
SV-1000	5,7	ja	9,5	0,9	430	222	460	30,0

Önskar du mer information om våra pumpar? Vi hjälper dig gärna vidare. Kontakta någon av våra säljare, så får du råd och stöd.

Alla pumpleveranser inkluderar 4,5 m dubbelslang och snabbkopplingar.